


一般仕様（標準）

項目		仕様	
本体材質	戸袋部	骨組	鋼製+塗装 (電着)
		外装	鋼製+塗装 (電着+粉体)
	基礎部		鋼製+塗装 (溶融亜鉛メッキ)
	扉部	骨組	鋼製+塗装 (電着)
外装		アルミ+塗装 (電着+粉体)	
防塵・防滴対策		IP55相当	
外形寸法		D200×W1,350~3,500×H1,300mm	
開口幅		2,500mm	
質量/開口		500kg以下	
強度	水平荷重	980N/m以上	
	垂直荷重	980N/m以上	
	水平瞬間最大荷重	2,450N/m以上	
	瞬間最大風速	50m/sec以下	
使用環境	温度	-10~50℃で通常動作	
	湿度	90%以下で通常動作 (但し、結露を除く)	
扉閉保持力	通電時	300N以上	
	停止時	90N以下	
扉開閉速度		3.5~4.5秒 (0.5秒ステップで調整可能)	
駆動方式		タイミングベルト方式	
動力		単相AC200V±10%	
支障物検知		光電センサ または 3Dセンサ	
絶縁対策		絶縁プレート	

PLATFORM SCREEN DOOR

外形寸法

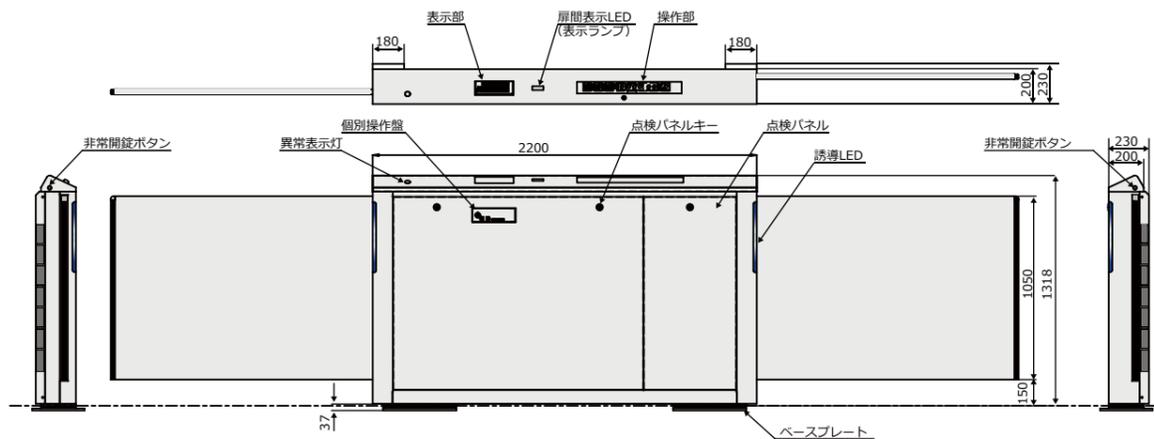

協力：相模鉄道株式会社様

■ 製造発売元 URL: <http://www.tacy.co.jp/>

TACY 株式会社 高見沢サッシファクトories

本社 東京都中野区中央2丁目48番5号 TEL03(3227)3361 (代)

本社営業部 TEL03(3227)3371 (代) 福岡営業所 TEL092 (472) 6207 (代)

大阪営業所 TEL06(6363)8991 (代) 長野営業所 TEL0267 (82) 7344 (代)

名古屋営業所 TEL052(582)8201 (代) 高崎営業所 TEL027 (327) 2321 (代)

長野第一工場・長野第二工場・長野第三工場・長野技術棟
海外事業所 上海駐在員事務所

安全性とデザインの追求

Tacy
Human Technology

※このパンフレットに記載の仕様は、予告なく変更される場合があります。 '1605・A・1000 Tacy-KT

