

コインゲート TAG-11000 series

ボートレース場、競輪場、競馬場など、
大型競技場の入場管理に最適



600mm~900mm の間で自由に通路幅
を決めて設置することができます。

コインゲート TAG-11000 series

特長

◆エレガントでスタイリッシュ

本体を 150mm と細くし、各部にアクリルを採用して透明感を打ち出したコインゲートです。

◆自由なレイアウト

三角フラッパーを採り入れ、通路幅を 600mm~900mm と、自由に設置可能です。また、入場、退場を共用して両用通行可能としたセンターフラッパー設計となっています。

◆屋外設置対応

防水 IP×3 相当に対応し、直射日光を考慮したセンサを搭載しています。

◆エコ設計

従来機よりも消費電力を約 35%低くしています。(当社比)


◆豊富な拡張性

コイン以外に QR、IC カードにも対応可能です。また、LAN ネットワークに対応しています。

■各部の名称と外形寸法



■通路およびシステム構成例

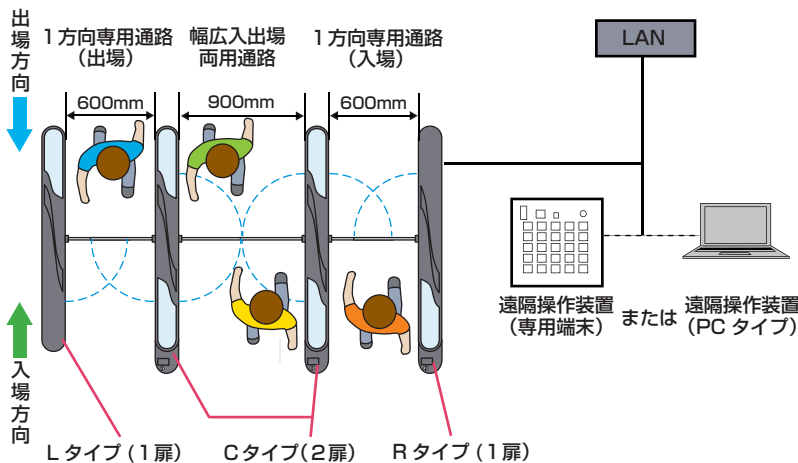

通路は、下表の3種類の機器(ユニット)を組み合わせて構成します。

Rタイプ (1扉)	通路の端に設置します。
Lタイプ (1扉)	通路の端に設置します。
Cタイプ (2扉)	複数通路の間に設置します。Cタイプは2通路で共有されますので、省スペースで設置することができます。

■オプション

使用媒体対応	QR、IC カード
遠隔操作装置	1 通路の扉の開閉を遠隔操作可能
設置対応	スロープ (床面施工ができない場合の据え置き設置用)
その他	音声案内機能、鍵付き硬貨金庫

●本機の仕様や外観デザインなどは、改良のために予告なく変更することがあります。 ●本カタログの製品写真と実機の色彩とは、印刷の都合により多少の差異が生じる場合があります。

■ 製造発売元 URL : <http://www.tacy.co.jp/>

Tacy 株式会社 高見沢 サイバネテック

本社 東京都中野区中央2丁目48番5号 TEL03(3227)3361(代)

本社営業部 TEL03(3227)9255(代) 福岡営業所 TEL092(472)6207(代)

大阪営業所 TEL06(6363)8991(代) 長野営業所 TEL0267(82)7344(代)

名古屋営業所 TEL052(582)8201(代) 高崎営業所 TEL027(327)2321(代)

長野第一工場・長野第二工場・長野第三工場・長野技術棟
海外事業所 上海駐在員事務所

取扱店

■仕様

分類	項目	仕様
機能・性能	受付可能硬貨	10円 / 50円 / 100円 / 500円の内1金種
	受付硬貨枚数	1 通過につき、硬貨 1 枚
	硬貨受付能力	判定時間: 約 0.3 秒 受付率: 95% 以上 (但し、変形硬貨を除く)
	通過処理能力	連続通過モード 約 70 人/分 (硬貨投入で、1 分間に 70 枚以上の硬貨を異常・返却することなく投入し、滞留することなく、通行を行った場合)
	人間検知方式	赤外線ビーム方式
	扉開閉方式	フラッパー方式
	硬貨収納枚数	約 3000 枚 (100 円硬貨の場合)
一般仕様	電源・電圧	AC100V ±10% 50/60Hz
	消費電力	待機時: 約 75W 以下 (瞬時は除く) 動作時: 約 80W 以下 (瞬時は除く)
	使用環境条件	周囲温度: -5℃~40℃ 相対湿度: 30%~90% (ただし、結露しないこと)
	設置場所	屋内外 (風雨にさらされない場所)
	設置方法	アンカー固定設置 スロープによる据え置き設置 (オプション)
外形寸法	質量	Rタイプ (1扉): 95kg 以下 Cタイプ (2扉): 105kg 以下 Lタイプ (1扉): 65kg 以下 (それぞれ架台込みの質量)
	外形寸法	本体部: (W) 150mm × (H) 950mm × (D) 1472mm (Rタイプ、Cタイプの場合) 通路幅: 600mm~900mm (ただし、スロープ設置の場合は、600mm 幅、900mm 幅のいずれか)

☆コインゲートは、定期的なメンテナンスが必要です。いつまでも快適にお使いいただくために、保守契約をお勧めいたします。保守契約についての詳細は、担当営業へお問い合わせください。
☆コインゲートは、不審者の侵入(扉の強行突破や飛び越えなど)を絶対的・物理的に阻止できるものではありません。