

硬貨処理装置

ESM-3800series

コンパクトボディに国内6金種の受付を実現

駅務機器や金融機器に搭載されている信頼性の高い硬貨識別センサを採用しています。

- 駐車場やセルフガソリンスタンドの精算機
- 有料道路の無人料金窓口
- 病院向け精算機
- 各種自動販売機、汎用券売機などに最適です。

主な機能・特長

- 入金6金種、4金種リサイクル（2金種は入金のみ）が可能です。リサイクルする金種は2パターンからの選択式。（10円・50円・100円・500円 / 1円・10円・100円・500円）
入金のみの2金種は一時保留部により現物返却が可能です。
- 出金金種判定機能（オプション）：ホッパが出金した金種を判定することで、間違った金種の出金を防止します。


- 釣銭準備金は前面の繰出部から混合金種で計数補充が可能。
- 釣銭補充は、状況に応じユニット上部からも手補給（無停止補充）が可能。
- リサイクル金種の一時保留部がない小型・軽量タイプ。

仕様

分類	項目	仕様
主な性能	取扱金種	入金:6金種 (1円・5円・10円・50円・100円・500円硬貨) ※ 1円・5円は受付禁止とすることも可能 出金:4金種 ①10円・50円・100円・500円 ②1円・10円・100円・500円 ※製品出荷時に選択式
	硬貨収納量	繰出部 100枚 釣銭ホッパ 1円・10円・50円・100円:各500枚、500円:300枚
	型式	ESM-38□□
一般仕様	電源・電圧	DC24V ± 10%
	消費電流	待機時:1.0A以下 動作時:5.0A以下 動作時最大:7.0A以下 (モータロックなどの異常時)
	通信仕様	RS-232C (標準)、LAN (オプション)
	動作環境条件	周囲温度:0℃~45℃ 相対湿度:20%~80% (ただし、結露しないこと)
	質量	20.0kg以下 (オプションなしの場合)
	外形寸法	本体:(W)180mm×(H)360mm×(D)430mm



外形寸法図 (単位:mm)

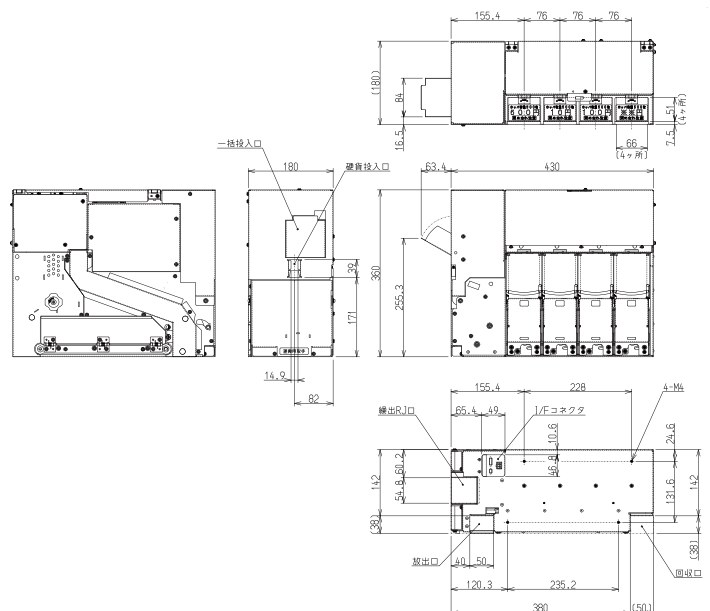

■ 製造発売元 URL: <http://www.tacy.co.jp/>

TACU 株式会社 高見沢 サイバネテック

本社 東京都中野区中央2丁目48番5号 TEL03(3227)3361(代)

本社営業部 TEL03(3227)9255(代) 福岡営業所 TEL092(472)6207(代)

大阪営業所 TEL06(6363)8991(代) 長野営業所 TEL0267(82)7344(代)

名古屋営業所 TEL052(582)8201(代) 高崎営業所 TEL027(327)2321(代)

長野第一工場・長野第二工場・長野第三工場・長野技術棟

海外事業所 上海駐在員事務所

●本機の仕様や外観デザインなどは、改良のために予告なく変更することがあります。

●このカタログの製品写真と実機の色彩とは、印刷の都合により多少の差異が生じる場合があります。

●このカタログの内容は、2015年11月上旬のものであります。