

IC対応多機能自動券売機

多機能・高性能タイプ

VTQ series

ICカード対応、多機能・高性能タイプの自動券売機です。普通乗車券・他社線連絡乗車券・往復券・回数券・特殊券・企画券などはもちろんのこと、自動定期券発行機としても運用可能なマルチ機能券売機にも発展できます。接客部には大型の液晶タッチパネルディスプレイを搭載していますので、お客さまに分かりやすいフレンドリーな操作性を提供します。スラントタイプの接客部を採用し、すべてのお客さまに対して、使い易さを配慮しました。また、機器で取り扱う情報、ネットワーク接続運用での伝送情報に関するセキュリティ対策を配慮しています。

硬貨の混合補給 (誤補給防止機能)

- 硬貨装置内での補給振り分け機構により金種分けが行なわれるため、準備金カセットに金種混合の状態でも補給が可能です。

発売動作中の硬貨補給

- 硬貨の入出金経路と補給経路に搬送路を分離したため、接客動作中の硬貨混合補給が可能です。



準備金カセット (混合金種)

さらに人に優しいユニバーサルデザイン

- 多くのお客さまに簡単にご利用いただけるように、分かりやすいタッチパネル画面、硬貨・紙幣・カード投入口、操作ボタンをレイアウトしました。また、車椅子のお客さまも正面から操作することができ、目が不自由な方は、点字での案内やテンキーボタンにて操作することが可能です。
- 多種類の券の発行のために、押しボタン式のファンクションボタン機能も追加できます。
- 紙幣、硬貨、カードの投入口の導線を水平ラインに合わせ、各部のLED照光で明示することにより操作性を向上しました。

大型で入れやすい硬貨投入口

- 硬貨投入口は受け皿タイプの形状としました。硬貨をわざわざ縦に揃えなくても、硬貨を手にとったそのまま硬貨投入口に入れることができます。

親切な音声案内機能

- お客さまの操作を、音声案内で分かりやすくエスコートします。

準備金を自動化した現金管理

- 締切時に紙幣・硬貨ユニット内の貨幣を自動的に準備金としてセット。残りは金庫に回収し、駅業務の軽減を図りました。また、コインホッパーは適正容量へ見直しを実施した新型機を採用し、処理の高速化を図りました(当社従来機比)。

環境設計

- リサイクル材の積極的な採用や、省電力設計など、環境にも配慮しています。



多機能・高性能タイプの自動券売機です。マルチ機能券売機としても機能を拡大できます。

主な性能・機能

◆多種類の券の発行が可能

エドモンソン券や85mm大型券の発券が可能なマルチタイプの印刷ユニットを搭載していますので、1台の印刷ユニットからさまざまな券種を発行することができます。

◆4種類の紙幣が使用可能

1000円、2000円、5000円、10000円の4種類の紙幣が使用でき、この内お客さまが挿入した1000円、2000円、5000円紙幣は、釣札として循環利用されます。紙幣の挿入・釣札の払出しは、複数枚を一括して行います。

◆ICカード対応

全国の各事業者様にて運用しているICカードの発行・チャージ(入金)・精算(券の購入)に対応できます。

◆接客部液晶表示タッチパネル衝撃対策

タッチパネル・アクリル板・液晶表示器の取付け方法の工夫により、いたずらなどでタッチパネル部を叩かれた場合にその衝撃を軽減する構造を採用しました。

◆釣銭盗難対策

接客部の硬貨返却口へ透明カバーを取付けて、さらに、異物を検知し、ガムなどを使用した釣銭盗難を未然に防止できます。

◆遠隔運用への対応

無人コーナーでの遠隔操作やリモートメンテナンス対応を考慮した、信頼性の高い機器です。

設置イメージ図



- 本機の仕様や外観デザインなどは、改良のために予告なく変更することがあります。
- 本カタログの製品写真と実機の色彩とは、印刷の都合により多少の差異が生じる場合があります。

■ 販売元 URL : <http://www.tacy.co.jp/>

TACY 株式会社 高見沢 サイバネテック

本社 東京都中野区中央2丁目48番5号 TEL03(3227)3361(代)

本社営業部 TEL03(3227)3371(代) 福岡営業所 TEL092(472)6207(代)

大阪営業所 TEL06(6363)8991(代) 長野営業所 TEL0267(82)7344(代)


名古屋営業所 TEL052(582)8201(代) 高崎営業所 TEL027(327)2321(代)

長野第一工場・長野第二工場・長野第三工場・長野技術棟
海外事業所 上海駐在員事務所

係員操作部側の名称



外形寸法図

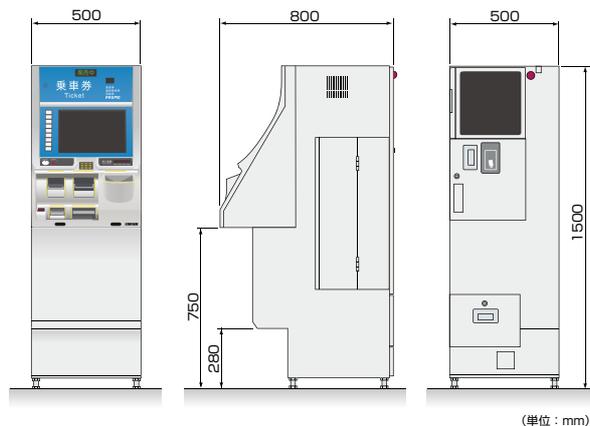

仕様

分類	項目	仕様
主な機能・性能	入金可能貨幣	10円・50円・100円・500円硬貨 1000円・2000円・5000円・10000円紙幣
	貨幣投入方式	複数枚一括投入方式
	硬貨補給方式	混合補給方式
	出金可能貨幣	10円・50円・100円・500円硬貨 1000円・2000円・5000円・10000円紙幣 (出金時の金種判別機能あり)
	使用可能カード	磁気カード・ICカード
	発行券サイズ	エドモンソン券、大型券、定期券
一般仕様	型式	VTQ-□□□□□□
	電源・電圧	AC100V ±10% 50/60Hz
	消費電力	電力制御により、消費電力を低減化(搭載するユニット数により異なります)
	動作環境条件	周囲温度: 0℃~40℃ 相対湿度: 30%~80% (ただし、結露しないこと)
	質量	従来機 VTV 型以下 (搭載するユニット数により異なります)
外形寸法	本体: (W)500mm×(H)1500mm×(D)800mm	

取扱店